

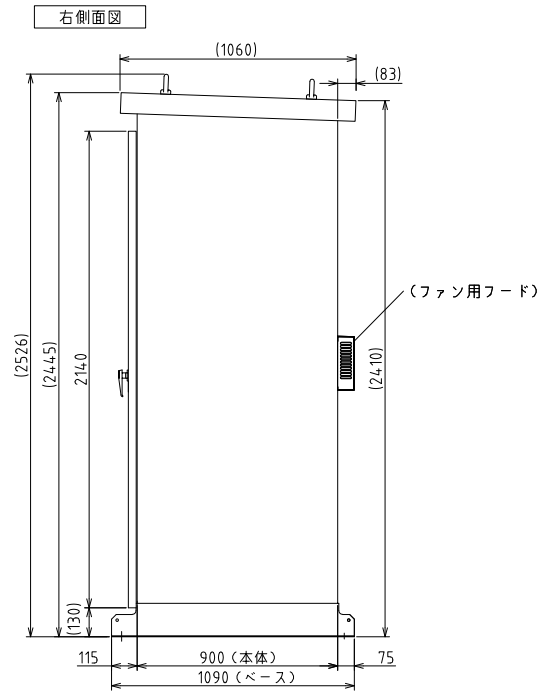
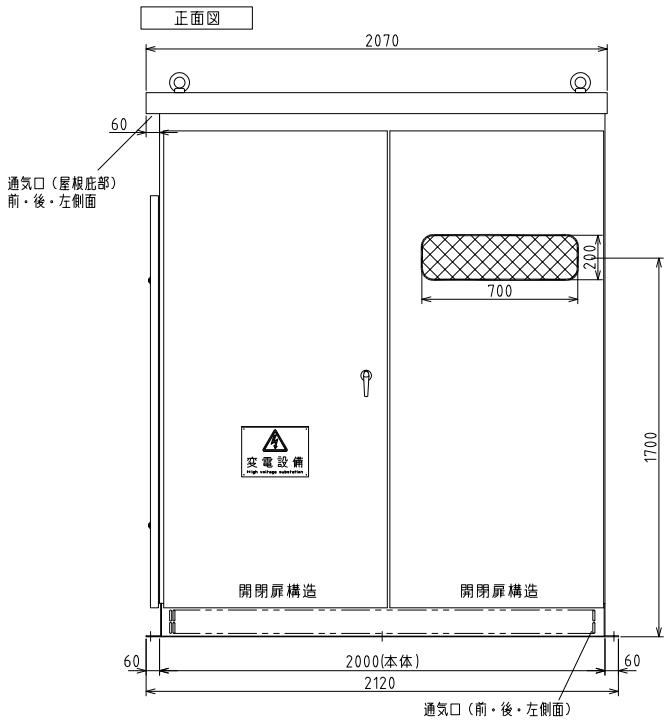
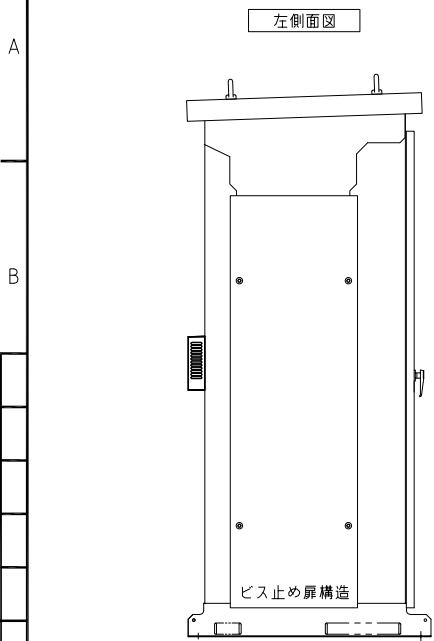
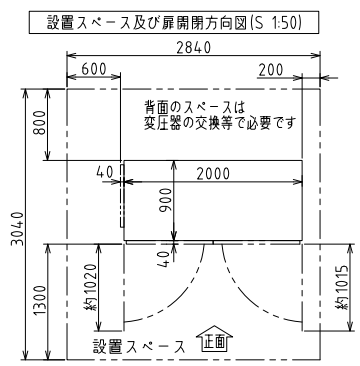


Print : CAD
Scale : 0.05(A3)
LTscale : 4.0
FileName: XXXXX



注) 本体とベースは一体形のブレハブ構造です。

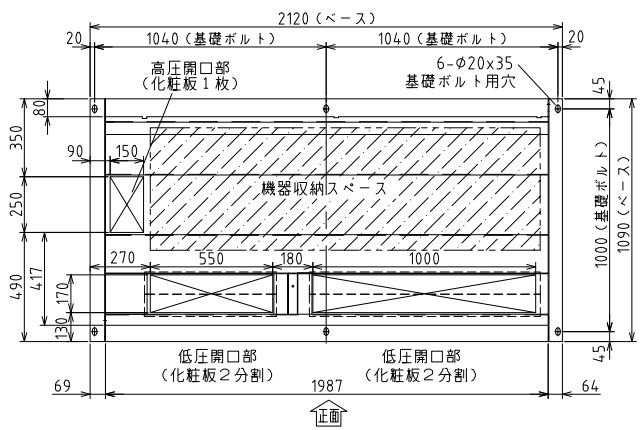

特記	防噴流構造, 防鳥構造
使用材料・部品	外箱:SPHC t2.3mm以上
	ベース:SPHC t2.3mm以上
	底板:SGHC t2.3mm
	フード:SPHC t2.3mm
	扉ストッパー:片側固定引掛式
外装処理	パフド:A-140-1(銀色塗装) +No.200
	ねじ類:SUS製(外部露出分)
仕様	仕様:標準塗装
	塗装色:標準色
	E25-70B(5Y7/1参照)5分ツヤ
ベース	ベース:溶融亜鉛めっき(塗装無)

推奨基礎ボルト(現地調達してください)
あと施工接着系(ケミカル)アンカーボルト
M12 埋め込み長さ90mm以上

検図	設計	図名	外形寸法図	図番	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		尺度	free											
関西エナジス株式会社														

Scale : XX
L1 scale : XX
FileName: XX

Frame-A3-spc

IV 5.5mm²

IV 5.5mm²

IV 5.5mm²

FEA
EB
EC
E(補)
E(補)

TU-150
MAX
60mm

TU-80
MAX
22mm

TU-80
MAX
22mm

ELCB感度電流
125AF~630AFは100-200-500mA 高速型
63AFは 30mA 高速型
(口は出荷時設定)

東京電力管内
3φ3W 6kV 50Hz
MAX CVT60sq
(FPT22sq)

第一柱GRは、
キュービクル外に
取付とします。
(V T内蔵)

LBS 3PST
7.2kV200A
PFx3
7.2kV 40A
40kA
(相間バリア2枚付)

VCT
KIP 14mm²
KIP 14mm²

T
3φ4W200kVA
P: 6600V
S: 420-242V
IV 14mm²

2026
トップランナー

CTx2
300/5A
40VA
CW-40LM

AS 300A
VS 600V
(栓型)
FX3
5A


(栓型)
FX2
5A
EC
R,S
Do.T
1000VA
440/110V

幹線 N.オ. ケーブル サイズ	容量 kW	負荷名称	AF	AT
		急速充電器	400	400
			3	
			AF	AT
			400	400

NV400-SEW
可調整
3φ3W 420V

負荷名称	SMCB P	AF
室内電源	2	15
絶縁監視装置	2	15
保有用	2	15

1φ2W 105V



受電部PFは変圧器定格電流合計値の10倍
0.1秒で劣化しない値でMCCB, ELCB
との動作協調を考慮し選定しております。
(MCCB, ELCB出荷時電磁可調最小とします。)

トップランナー の表記が無いものは
トップランナー変圧器ではありません。

MCCB, ELCBの遮断電流選定は、JIS
C 4620 解説表1に基づいて行っております。

MCCB, ELCBは、F-F(表面型)
を使用しております。

盤内・継電器電源用MCCB, SMCB全てに
ハンドルロックを取付ております

MCCB負荷名称には、カードホルダーを
取付けます。

MCCB・ELCB AF値

三菱電機
63AF
125AF
250AF
400AF
630AF
800AF

図名	設計	図番	単線結線図	参考図	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
品番 MS21QB9E-PA														
Rev.														

関西エナジス株式会社