

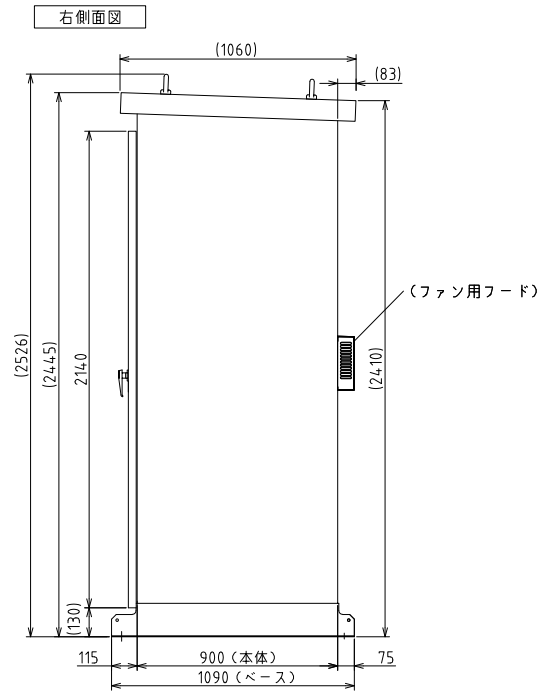
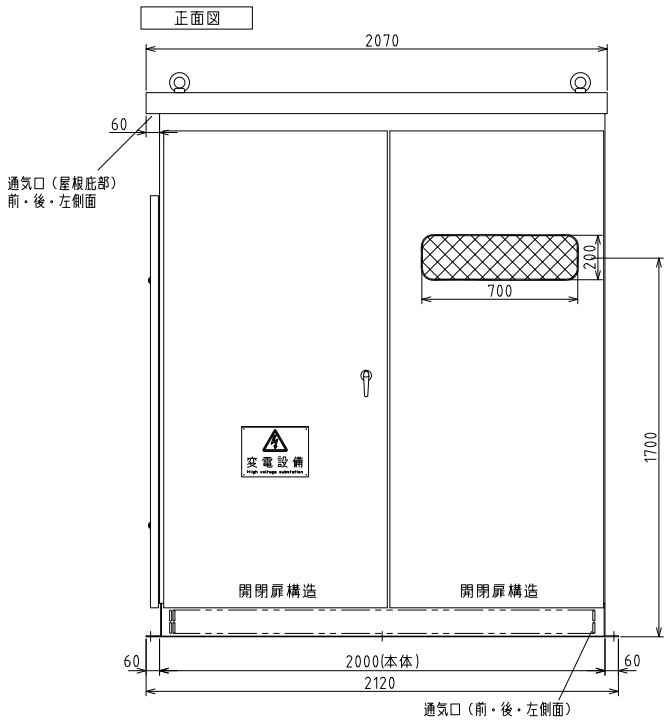
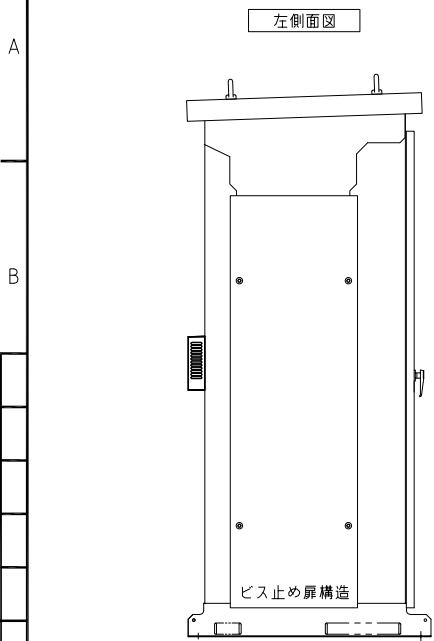
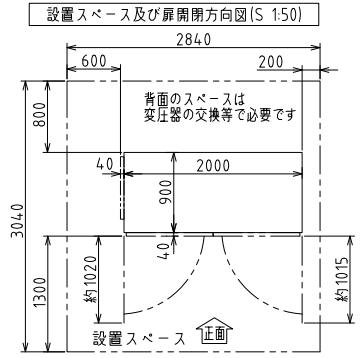


Print : CAD
Scale : 0.05(A3)
LTscale : 4.0
FileName: XXXXX



注) 本体とベースは一体形のブレハブ構造です。

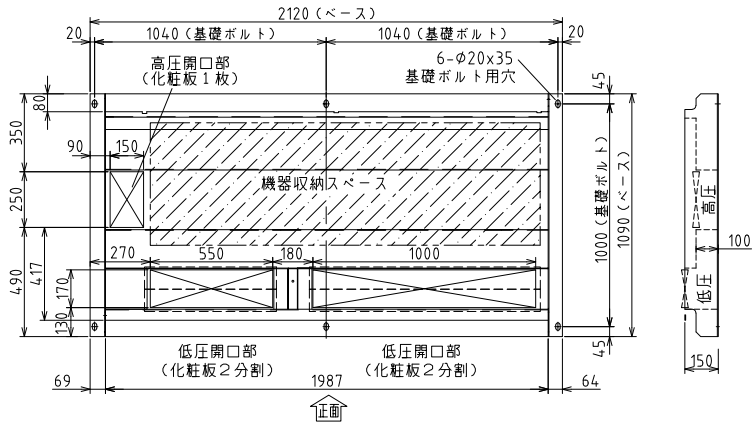

特記	防噴流構造, 防鳥構造
使用材料・部品	外箱:SPHC t2.3mm以上
	ベース:SPHC t2.3mm以上
	底板:SGHC t2.3mm
	フード:SPHC t2.3mm
	扉ストッパー:片側固定引掛式
外装処理	パフド:A-140-1(銀色塗装) t-No.200
	ねじ類:SUS製(外部露出分)
仕様	標準塗装
	塗装色:標準色
	E25-70B(5Y7/1参照)5分ツヤ
ベース	溶融亜鉛めっき(塗装無)

推奨基礎ボルト(現地調達してください)
あと施工接着系(ケミカル)アンカーボルト
M12 埋め込み長さ90mm以上

検図	設計	図名	外形寸法図	図番	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		尺度	free											
関西エナジス株式会社														

Print :CAD
Scale :XX
LTscale :XX
FileName :XX

Frame-A2-ss-spc

UGS又はPAS用GRは
キュービクル外に
取付とします。(VT付)

東京電力管内
3φ 3W 6.6kV 50 Hz

IV 5.5mm²
IV 5.5mm²

LBS
7.2kV200A
PFx3
7.2kV 50A
40kA
(相間バリア2枚付)

CH
VCT
Wh

KIP 14mm²

KIP 14mm² (R,S)

KIP 14mm² (R,S,T)

IV 5.5mm²

T1 (油入)
1φ 100kVA
P: 6600V
S: 210-105V

2026
トップランナー

IV 38mm²

WL150mm²

T2 (油入)
3φ 4W200kVA
P: 6600V
S: 420-242V

2026
トップランナー

IV 14mm²

HIV 100mm²

CTx2
500/5A
40VA
CW-40LM

AS 500A
VS 300V
FX2
5A

CTx2
300/5A
40VA
CW-40LM

AS 300A
VS 600V
(検型)
FX3
5A

EA
EB
E(補)
E(補)

TU-80
14x
22mm
TU-80
14x
22mm

No.

A

AF

P

負 荷 名 称

負荷容量
(kW) (kVA)
(mm²)

105V 105V 105V
S1 S2 S3

15 15 15

30 30 30

2 2 2

盤内電源
予備
予備

SMCB
ハンドルロック付

ELCB ELCB

101 102

250 250

3 3

普通充電器
普通充電器

NV250-CV

MCCB・ELCB AF 値

三菱電機
63AF
125AF
250AF
400AF
630AF
800AF

ELCB感度電流
400AFは 100-200-500mA 高速型
250・125AFは 100-200-500mA 高速型
63AFは 30mA 高速型
(口は出荷時設定)

NV400-SEW
可調整

ELCB

201

400 400

3 3

急速充電器

50 Hz

検 図	設 計	図 名	単線接続図	図 番	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
		品番	MS21QB9E-PA	参考図	- M -
					関西エナジス株式会社

Rev.